


## General Purpose Industrial Clamps

## Opaski ślimakowe





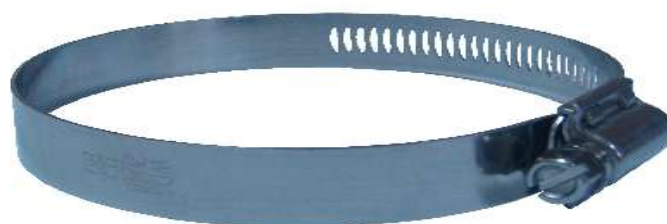













Part Number	Screw type	Inch diameter [cal]	Metric diameter [mm]
Carbon Zinc Plated, 5/16" (8mm) Band Stal węglowa ocynkowana, Taśma 8 mm			
PM-WDMC04		7/32 – 5/8	5.5 – 16
PM-WDMC06		7/16 – 25/32	11 – 20
PM-WDMC08		1/2 – 29/32	13 – 23
PM-WDMC10		9/16 – 1.1/16	14 – 27
Carbon Zinc Plated, 1/2" (13mm) Band Stal węglowa ocynkowana, Taśma 13 mm			
PM-WDC006		7/16 – 25/32	11 – 20
PM-WDC008		1/2 – 29/32	13 – 23
PM-WDC010		9/16 – 1.1/16	14 – 27
PM-WDC012		11/16 – 1.1/4	18 – 32
PM-WDC016		13/16 – 1.1/2	21 – 38
PM-WDC020		13/16 – 1.3/4	21 – 44
PM-WDC024		1.1/16 – 2	27 – 51
PM-WDC028		1.5/16 – 2.1/4	33 – 57
PM-WDC032		1.9/16 – 2.1/2	40 – 63
PM-WDC036		1.13/16 – 2.3/4	46 – 70
PM-WDC040		2.1/16 – 3	52 – 76
PM-WDC044		2.5/16 – 3.1/4	59 – 82
PM-WDC048		2.9/16 – 3.1/2	65 – 89
PM-WDC052		2.13/16 – 3.1/2	72 – 95
PM-WDC056		3.1/16 – 4	78 – 101
PM-WDC060		3.5/16 – 4.1/4	84 – 108
PM-WDC064		3.9/16 – 4.1/2	91 – 114
PM-WDC072		4.1/8 – 5	105 – 127
PM-WDC080		4.5/8 – 5.1/2	117 – 139
PM-WDC088		5.1/8 – 6	130 – 152
PM-WDC096		5.5/8 – 6.1/2	143 – 165
PM-WDC104		6.1/8 – 7	156 – 178
Indeks	Rodzaj śruby	Średnica [cal]	Średnica [mm]

Part Number	Screw type	Inch diameter [cal]	Metric diameter [mm]
Stainless Steel 304SS, 5/16" (8mm) Band Stal kwasoodporna 304, Taśma 8 mm			
PM-WDMS04		7/32 – 5/8	5.5 – 16
PM-WDMS06		7/16 – 25/32	11 – 20
PM-WDMS08		1/2 – 29/32	13 – 23
PM-WDMS10		9/16 – 1.1/16	14 – 27
Stainless Steel 304SS, 1/2" (13mm) Band Stal kwasoodporna 304, Taśma 13 mm			
PM-WDS006		7/16 – 25/32	11 – 20
PM-WDS008		1/2 – 29/32	13 – 23
PM-WDS010		9/16 – 1.1/16	14 – 27
PM-WDS012		11/16 – 1.1/4	18 – 32
PM-WDS016		13/16 – 1.1/2	21 – 38
PM-WDS020		13/16 – 1.3/4	21 – 44
PM-WDS024		1.1/16 – 2	27 – 51
PM-WDS028		1.5/16 – 2.1/4	33 – 57
PM-WDS032		1.9/16 – 2.1/2	40 – 63
PM-WDS036		1.13/16 – 2.3/4	46 – 70
PM-WDS040		2.1/16 – 3	52 – 76
PM-WDS044		2.5/16 – 3.1/4	59 – 82
PM-WDS048		2.9/16 – 3.1/2	65 – 89
PM-WDS052		2.13/16 – 3.1/2	72 – 95
PM-WDS056		3.1/16 – 4	78 – 101
PM-WDS060		3.5/16 – 4.1/4	84 – 108
PM-WDS064		3.9/16 – 4.1/2	91 – 114
PM-WDS072		4.1/8 – 5	105 – 127
PM-WDS080		4.5/8 – 5.1/2	117 – 139
PM-WDS088		5.1/8 – 6	130 – 152
PM-WDS096		5.5/8 – 6.1/2	143 – 165
PM-WDS104		6.1/8 – 7	156 – 178
Indeks	Rodzaj śruby	Średnica [cal]	Średnica [mm]

Obejmy z wkładką  
zabezpieczającą, odporna na wibracje  
i gwałtowne zmiany ciśnienia

## HI – Torque Clamps with Liner



















Part Number	Screw type	Inch diameter [cal]	Metric diameter [mm]
HI – Torque Clamps With Liner, SS301 Band, SS410 Screw Taśma – Stal kwasoodporna 301, Śruba – Stal kwasoodporna 410			
PM-SF175HTML		1 – 1.3/4	26 – 45
PM-SF200HTML		1.1/4 – 2.1/8	32 – 54
PM-SF250HTML		1.3/4 – 2.5/8	45 – 67
PM-SF300HTML		2.1/4 – 3.1/8	57 – 80
PM-SF350HTML		2.3/4 – 3.5/8	70 – 92
PM-SF400HTML		3.1/4 – 4.1/8	83 – 105
PM-SF450HTML		3.3/4 – 4.5/8	96 – 118
PM-SF500HTML		4.1/4 – 5.1/8	108 – 131
PM-SF550HTML		4.3/4 – 5.5/8	121 – 143
PM-SF600HTML		5.1/4 – 6.1/8	134 – 156
PM-SF650HTML		5.3/4 – 6.5/8	146 – 169
PM-SF700HTML		6.1/4 – 7.1/8	159 – 181
PM-SF750HTML		6.3/4 – 7.5/8	172 – 194
PM-SF800HTML		7.1/4 – 8.1/8	184 – 207
PM-SF850HTML		7.3/4 – 8.5/8	197 – 219
PM-SF900HTML		8.1/4 – 9.1/8	210 – 232
Indeks	Rodzaj śruby	Średnica [cal]	Średnica [mm]

## Constant Torque Clamps

Obejmy zaciskowe z amortyzatorem docisku  
(stały docisk przy dużych skokach temperatur)



Part Number	Screw type	Inch diameter [cal]	Metric diameter [mm]
Constant Torque Clamps, Heavy Duty, SS301 Band, SS410 Screw Obejmy z amortyzatorem docisku, Taśma – Stal kwasoodporna 301, Śruba – Stal kwasoodporna 410			
PM-SF175CTL		1 – 1.3/4	26 – 45
PM-SF200CTL		1.1/4 – 2.1/8	32 – 54
PM-SF250CTL		1.3/4 – 2.5/8	45 – 67
PM-SF300CTL		2.1/4 – 3.1/8	57 – 80
PM-SF350CTL		2.3/4 – 3.5/8	70 – 92
PM-SF400CTL		3.1/4 – 4.1/8	83 – 105
PM-SF450CTL		3.3/4 – 4.5/8	96 – 118
PM-SF500CTL		4.1/4 – 5.1/8	108 – 131
PM-SF550CTL		4.3/4 – 5.5/8	121 – 143
PM-SF600CTL		5.1/4 – 6.1/8	134 – 156
PM-SF650CTL		5.3/4 – 6.5/8	146 – 169
PM-SF700CTL		6.1/4 – 7.1/8	159 – 181
PM-SF750CTL		6.3/4 – 7.5/8	172 – 194
PM-SF800CTL		7.1/4 – 8.1/8	184 – 207
PM-SF850CTL		7.3/4 – 8.5/8	197 – 219
PM-SF900CTL		8.1/4 – 9.1/8	210 – 232
Indeks	Rodzaj śruby	Średnica [cal]	Średnica [mm]

## T-Bolt Stainless Clamp

Obejmy szczękowe ze śrubą  
(zamknięcie przegubowe, Stal KO)

Part Number	Inch diameter [cal]	Metric diameter [mm]	Band Width/ Band Thickness [cal]	Band Width/ Band Thickness [mm]
PM-307	1.5/32 – 1.7/32	29 – 31	0,79 / 0,039	20 / 1
PM-308	1.1/4 – 1.3/8	32 – 35	0,79 / 0,039	20 / 1
PM-309	1.13/32 – 1.1/2	36 – 39	0,79 / 0,039	20 / 1
PM-310	1.9/16 – 1.11/16	40 – 43	0,79 / 0,039	20 / 1
PM-311	1.23/32 – 1.27/32	44 – 47	0,79 / 0,039	20 / 1
PM-312	1.7/8 – 2	48 – 51	0,79 / 0,039	20 / 1
PM-313	2.1/16 – 2.5/32	52 – 55	0,79 / 0,039	20 / 1
PM-314	2.7/32 – 2.5/16	56 – 59	0,79 / 0,039	20 / 1
PM-315	2.11/32 – 2.15/32	60 – 63	0,79 / 0,039	20 / 1
PM-316	2.1/2 – 2.5/8	64 – 67	0,79 / 0,039	20 / 1
PM-317	2.11/16 – 2.7/8	68 – 73	0,79 / 0,039	20 / 1
PM-318	2.29/32 – 3.3/32	74 – 79	0,98 / 0,047	25 / 1,2
PM-319	3.1/8 – 3.5/16	80 – 85	0,98 / 0,047	25 / 1,2
PM-320	3.3/8 – 3.9/16	86 – 91	0,98 / 0,047	25 / 1,2
PM-321	3.5/8 – 3.13/16	92 – 97	0,98 / 0,047	25 / 1,2
PM-322	3.7/8 – 4.1/16	98 – 103	0,98 / 0,047	25 / 1,2
PM-323	4.3/32 – 4.3/8	104 – 112	0,98 / 0,047	25 / 1,2
PM-324	4.3/8 – 4.3/4	113 – 121	0,98 / 0,047	25 / 1,2
PM-325	4.3/4 – 5.1/8	122 – 130	0,98 / 0,047	25 / 1,2
PM-326	5.1/8 – 5.1/2	131 – 139	0,98 / 0,047	25 / 1,2
PM-327	5.1/2 – 5.7/8	140 – 148	0,98 / 0,062	25 / 1,6
PM-328	5.7/8 – 6.3/8	149 – 161	0,98 / 0,062	25 / 1,6
PM-329	6.3/8 – 6.7/8	162 – 174	0,98 / 0,062	25 / 1,6
PM-330	6.7/8 – 7.3/8	175 – 187	0,98 / 0,062	25 / 1,6
PM-331	7.3/8 – 7.7/8	188 – 200	0,98 / 0,062	25 / 1,6
PM-332	7.7/8 – 8.3/8	201 – 213	0,98 / 0,062	25 / 1,6
PM-333	8.3/8 – 8.7/8	214 – 226	0,98 / 0,062	25 / 1,6
PM-334	8.7/8 – 9.3/8	227 – 239	1,09 / 0,062	28 / 1,6
PM-335	9.3/8 – 9.7/8	240 – 252	1,09 / 0,062	28 / 1,6
Indeks	Średnica [cal]	Średnica [mm]	Szerokość / Grubość Taśmy [cal]	Szerokość / Grubość Taśmy [mm]

One Bolt Clamp  
Carbon Steel / Zinc Plated

Obejmy szczękowe ze śrubą  
(zamknięcie przegubowe, Stal ocynkowana)



Part Number	Inch diameter [cal]	Metric diameter [mm]	Band Width/ Band Thickness [cal]	Band Width/ Band Thickness [mm]
PM-901	11/16 – 3/4	17 – 19	0.70 / 0.024	18 / 0.6
PM-902	25/32 – 7/8	20 – 22	0.70 / 0.024	18 / 0.6
PM-904	29/32 – 1	23 – 25	0.70 / 0.024	18 / 0.6
PM-905	1.1/64 – 1.7/64	26 – 28	0.70 / 0.024	18 / 0.6
PM-907	1.5/32 – 1.7/32	29 – 31	0.70 / 0.024	18 / 0.6
PM-908	1.1/4 – 1.3/8	32 – 35	0.70 / 0.024	18 / 0.6
PM-909	1.27/64 – 1.1/2	36 – 38	0.70 / 0.024	18 / 0.6
PM-911	1.9/16 – 1.11/16	40 – 43	0.79 / 0.039	21 / 1
PM-912	1.23/32 – 1.27/32	44 – 47	0.79 / 0.039	21 / 1
PM-913	1.7/8 – 2	48 – 51	0.79 / 0.039	21 / 1
PM-914	2.1/16 – 2.5/32	52 – 55	0.79 / 0.039	21 / 1
PM-915	2.3/16 – 2.5/16	56 – 59	0.79 / 0.039	21 / 1
PM-916	2.11/32 – 2.15/32	60 – 63	0.79 / 0.039	21 / 1
PM-917	2.1/2 – 2.5/8	64 – 67	0.79 / 0.031	21 / 0.79
PM-918	2.11/16 – 2.7/8	68 – 73	0.79 / 0.031	21 / 0.79
PM-919	2. 29/32 – 3.3/32	74 – 79	0.79 / 0.031	21 / 0.79
PM-920	3.1/8 – 3.5/16	80 – 85	0.79 / 0.031	21 / 0.79
PM-921	3.5/16 – 3.9/16	86 – 91	0.79 / 0.031	21 / 0.79
PM-922	3.5/8 – 3.13/16	92 – 97	0.98 / 0.047	25 / 1.2
PM-923	3.7/8 – 4.1/16	98 – 103	0.98 / 0.047	25 / 1.2
PM-924	4.3/32 – 4.3/8	104 – 112	0.98 / 0.047	25 / 1.2
PM-925	4.3/8 – 4.3/4	113 – 121	0.98 / 0.047	25 / 1.2
PM-926	4.3/4 – 5.1/8	122 – 130	0.98 / 0.047	25 / 1.2
PM-927	5.1/8 – 5.1/2	131 – 139	0.98 / 0.047	25 / 1.2
PM-928	5.1/2 – 5.7/8	140 – 148	0.98 / 0.047	25 / 1.2
PM-929	5.7/8 – 6.3/8	149 – 161	0.98 / 0.047	25 / 1.2
PM-930	6.3/8 – 6.7/8	162 – 174	1.09 / 0.062	28 / 1.6
PM-931	6.7/8 – 7.3/8	175 – 187	1.09 / 0.062	28 / 1.6
PM-932	7.3/8 – 7.7/8	188 – 200	1.09 / 0.062	28 / 1.6
PM-933	7.7/8 – 8.3/8	201 – 213	1.09 / 0.062	28 / 1.6
PM-934	8.3/8 – 8.7/8	214 – 226	1.09 / 0.062	28 / 1.6
PM-935	8.7/8 – 9.3/8	227 – 239	1.09 / 0.062	28 / 1.6
PM-936	9.3/8 – 9.7/8	240 – 252	1.09 / 0.062	28 / 1.6
Indeks	Średnica [cal]	Średnica [mm]	Szerokość / Grubość Taśmy [cal]	Szerokość / Grubość Taśmy [mm]

## Round Bolt Clamp TD Type (Zinc Plated)

## Obejmy zaciskowe (stal ocynkowana)



Part Number	Fits Hose OD from – to	
	[cal]	[mm]
PMTD-025	4/5 – 1	20 – 25
PMTD-032	1.2/25 – 1.7/25	27 – 32
PMTD-036	1.7/25 – 1.11/25	32 – 36
PMTD-046	1.3/5 – 1.21/25	40 – 46
PMTD-054	1.21/25 – 2.3/25	46 – 54
PMTD-062	2.4/25 – 2.11/25	55 – 62
PMTD-069	2.11/25 – 2.18/25	62 – 69
PMTD-074	2.18/25 – 2.23/25	69 – 74
PMTD-081	2.23/25 – 3.1/5	74 – 81
PMTD-088	3.6/25 – 3.12/25	82 – 88
PMTD-094	3.0/25 – 3.18/25	85 – 94
PMTD-098	3.13/25 – 3.22/25	89 – 98
PMTD-105	3.21/25 – 4.3/25	97 – 105
PMTD-116	4.4/25 – 4.14/25	106 – 116
PMTD-123	4.11/25 – 4.21/25	113 – 123
PMTD-132	4.21/25 – 5.1/5	123 – 132
PMTD-140	5.4/25 – 5.13/25	131 – 140
PMTD-150	5.13/25 – 5.23/25	140 – 150
PMTD-162	5.24/25 – 6.9/25	151 – 162
PMTD-170	6.7/25 – 6.17/25	160 – 170
PMTD-182	6.21/32 – 7.3/25	169 – 182
PMTD-188	6.22/25 – 7.2/25	175 – 188
PMTD-204	7.4/25 – 8	182 – 204
PMTD-215	8.1/25 – 8.11/25	205 – 215
PMTD-231	8.14/25 – 9.2/25	218 – 231
PMTD-240	1.1/25 – 9.11/25	230 – 240
PMTD-255	9.11/25 – 10	240 – 255
PMTD-278	10.7/25 – 10.23/25	262 – 278
PMTD-310	11.18/43 – 12.9/44	290 – 310
Indeks	[cal]	[mm]
Średnica węża od - do		

## Spiral Hose Clamps (Zinc Plated)

## Obejmy spiralne (stal ocynkowana)



Size [cal]	Max Hose OD [mm]	Part Number	
		Left Hand Spiral	Right Hand Spiral
1-1/2	46	PM150SCL	PM150SCR
2	55	PM200SCL	PM200SCR
2-1/2	70	PM250SCL	PM250SCR
3	88	PM300SCL	PM300SCR
4	118	PM400SCL	PM400SCR
5	140	PM500SCL	PM500SCR
6	173	PM600SCL	PM600SCR
8	215	PM800SCL	PM800SCR
10	290	PM1000SCL	PM1000SCR
12	330	PM1200SCL	PM1200SCR
[cal]	[mm]	Obejma z lewym zwojem	Obejma z prawym zwojem
Rozmiar	Maksymalna średnica zewnętrzna węża	Indeks	